

Панель дымоудаления

smoke vent button control panel

RZN 4503-T



G 509006
№ согласования
approval-no.



0786 - CPD - 50435
EN 12101-10: 2005/AC:2007
conform



B 08 08 22802 025
№ сертификата
certificate-no.

Описание

- Компактное управление дымоудалением
- Интегрированные кнопки дымоудаления
- Прочный алюминиевый корпус
- 1 линия, 1 группа
- До 3 А приводного тока
- Комфортная функция ежедневной вентиляции

Product Information

- compact smoke and heat ventilation control
- integrated smoke vent- and ventilation buttons
- rugged design aluminium housing
- 1 line, 1 group
- up to 3 A actuating current
- comfort functions for daily ventilation

Характеристики


- Компактное устройство, для приводного тока 3 А
- Стабилизированное выходное напряжение
- Интегрированное центральное управление дымоудалением
- Интегрированная отключаемая вентиляционная кнопка
- Подключение макс. до 8 извещателей и 14 пож. датчиков на линию, допустимо использование только доп. датчиков D+H
- Переключаемые защитные функции дымоудаления: помеха = тревога, переустановка дымоудаления и сброс дым. датчиков
- 2 программируемых беспотенциальных контакта
- Возможно подключение датчиков дождя либо датчиков дождя/ветра напрямую
- Запирающийся алюминиевый корпус для открытого монтажа
- Простой монтаж, благодаря отдельному креплению монтажной платы и передней части корпуса
- Возможно подключение дополнительных оптических и звуковых средств оповещения
- 72-х часовой аварийный режим работы при отключении питания
- Контроль состояния и заряда аккумулятора
- Благодаря особой электронике - только один аккумулятор 12 V

Features

- Compact style, for 3 A actuating current
- Stabilized output voltage
- Integrated smoke vent main control
- Integrated vent button, can be switched off
- Connection of max. 8 smoke vent buttons and 14 fire detectors
- Only D+H approved detectors permissible
- Switchable smoke vent safety functions: fault = alarm, smoke vent resetting and smoke detector remote reset
- 2 free programmable, potential free contacts
- Possibility of connecting rain detectors or wind / rain detectors without supplementary module
- Lockable aluminium housing for surface mounting
- Simple assembly by separation from mounting plate and housing upper part
- Connection possibility for visual and acoustical alarm devices
- 72 hours emergency supply in case of power failure
- Accumulator deep discharge protection and status check
- By special electronics only one 12 V Accu (type 8) necessarily

Пример применения

Example for Application

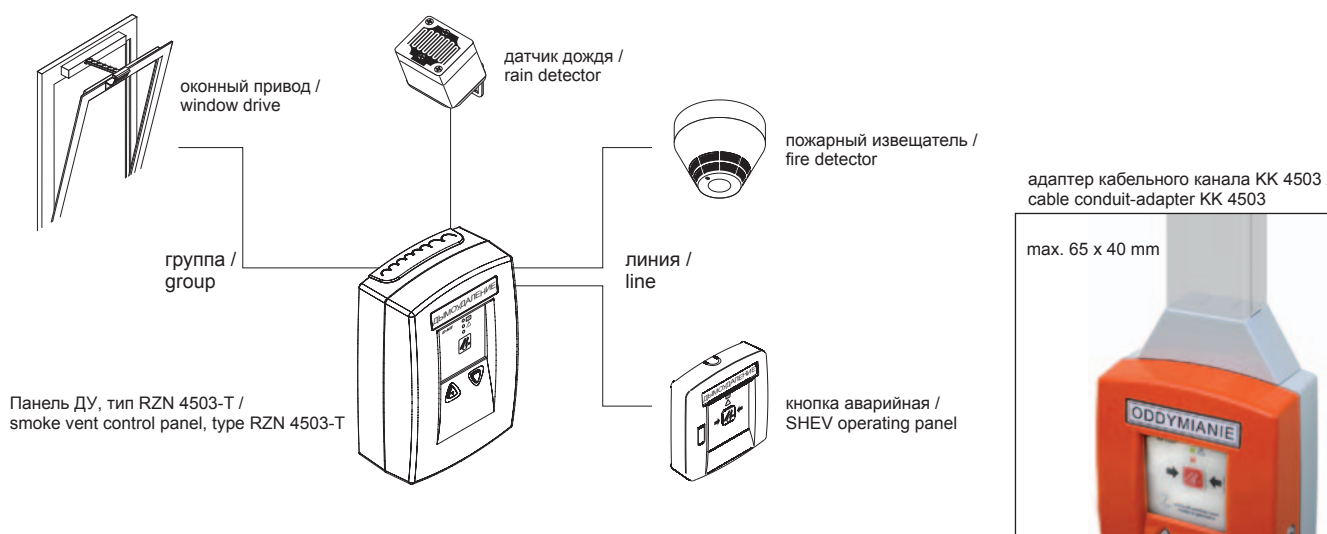

Технические данные

Technical Data

Питание / Power supply	230 VAC / 50 Hz, 90 VA
Выход / Output	24 VDC (26,1 ... 26,4 VDC), макс. / max. 3 A
Режим работы / Class of rating	постоянный режим / continuous duty кратковрем. режим / short-time duty (20 % ED)
Класс защиты / Protective system	IP 30
Темп. диапазон / Range of temp.	-5°C ... +40°C
Размеры / Dimensions	156 x 232 x 82 мм Ш x В x Г / mm W x H x D
Цвет рамки / Frame colour	RAL 7035, серый (база) / grey (base)

Тип / Type	№ арт. / Ord.-No.	Вес/кг / Weight/kg	Примечания / Comment
RZN 4503-T	30.107.30	1,90	цвет крышки: оранжевый (~ RAL 2011) / cover colour: orange (~ RAL 2011)
RZN 4503-T/G	30.107.40	1,90	цвет крышки: серый (~ RAL 7035) / cover colour: grey (~ RAL 7035)
RZN 4503-T/B	30.107.50	1,90	цвет крышки: синий (~ RAL 5009) / cover colour: blue (~ RAL 5009)
RZN 4503-T/Y	30.107.60	1,90	цвет крышки: жёлтый (~ RAL 1004) / cover colour: yellow (~ RAL 1004)
RZN 4503-T/R	30.107.70	1,90	цвет крышки: красный (~ RAL 3000) / cover colour: red (~ RAL 3000)
KK 4503	30.107.90	0,20	адаптер для кабельного канала: серый (~ RAL 7035) / cable conduit-adaptor grey (~ RAL 7035)