

Вентиляционная панель ventilation control panel

GVL 8408-M



Описание

- Управление вентиляцией с доп. опциями
- Для малых и средних строительных объектов
- Управления приводами на 24 VDC
- 5 вентиляционных групп, расширение до 6 групп
- 8 А, стабилизированный приводной ток
- Дополнительные опции D+H

Product Information

- expandable ventilation control
- for small to medium sized building objects
- for triggering of 24 VDC drives
- 5 ventilation groups, expandable to 6 groups
- 8 A actuating current - stabilized
- expandable with D+H accessories

Характеристики


- Модульное устройство, для 8 А общего приводного тока
- Базисное оснащение 5 группами
- Опциональное расширение для одной группы GME: 83
- Безопасная функция вентиляции (ручной режим), любая кодировка
- Погодная автоматика подключается для отдельных групп
- Вход для внешнего управления, напр., для реле времени
- Возможно подключение датчиков дождя/ветра напрямую
- Корпус для открытого либо встроенного монтажа с запирающейся стальной дверцей, класс защиты IP 30
- Функции комфортного проветривания с помощью дополнительных модулей
- В программе D+H имеются такие опции, как вентиляционные кнопки, оконные приводы, погодные датчики, комнатные термостаты

Features

- Modular design for 8 A total actuating current
- Basic equipment with 5 groups
- Optional extension for one further group GME 83
- Ventilation safety function (storage operation Open/Closed), can be free encoded
- Weather automatic for single groups, can be switched on and off
- Entry for external control, e.g. timer
- Possibility of connecting rain detector or wind / rain detector without supplementary module
- Plastic housing, surface / flush mounted type with lockable steel sheet door, protective system IP 30
- Comfort ventilation function by supplementary modules
- Vent buttons, window drives, weather sensors and room temperature controllers available as accessories in D+H program

Пример применения

Example for Application

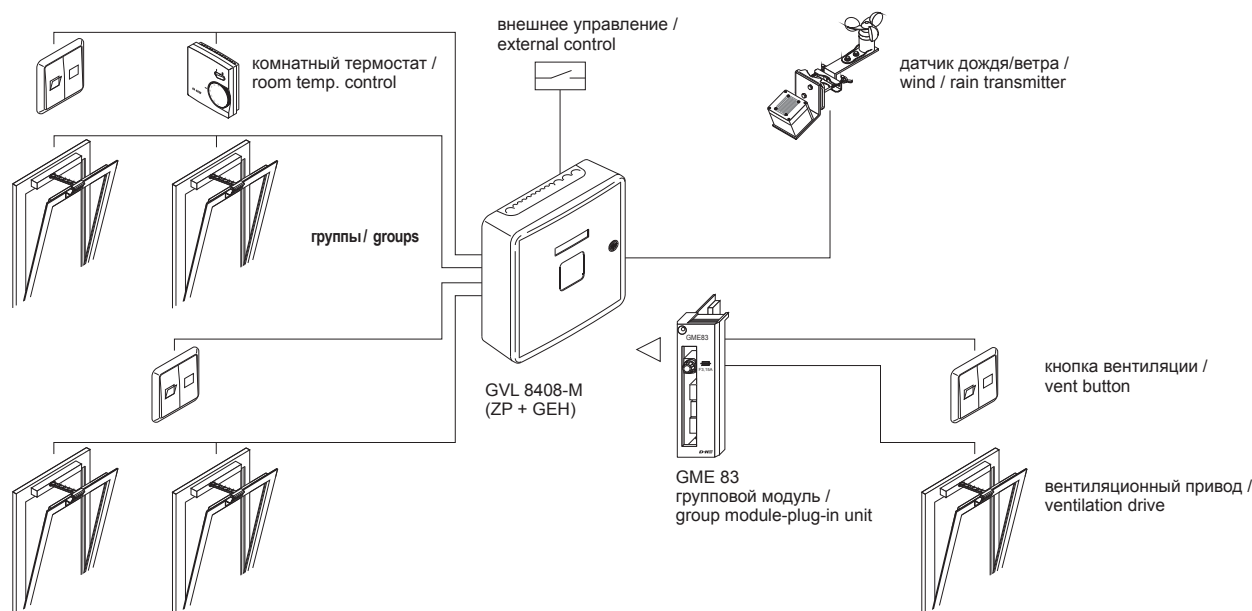

Технические данные

Technical Data

Тип / type	GVL 8408-M
Питание / power supply	230 VAC / 50 Hz, 240 VA
Выход / output	24 VDC, max. 8 A
Остаточная частота / ripple	2 V _{ss} (в завис. от нагрузки / load-dependent)
Режим / class of rating	Кратковременный / short-time duty, 20 % ED
Класс защиты / protective system	IP 30
Темп. диапазон / range of temp.	-5°C ... +40°C
Корпус / housing	пластик / plastic
Цвет / colour	белый / white

Тип	№ арт.	Вес/кг	Ш x В x Г/мм	Примечания
Type	Ord.-No.	Weight/kg	W x H x D/mm	Comment
ZP GVL 8408-M	30.202.60	5,60		
GEH-KST	63.600.81	1,40	310 x 310 x 100	
GME 83	30.600.00	0,15		