

# Вентиляционная панель ventilation control panel

## GVL 8304-K



### Описание

- Компактное управление вентиляцией
- Для отдельных помещений и зимних садов
- Для управления приводами 24 VDC
- 1 вентиляционная группа
- Приводной ток на 4 А
- Отдельное или центральное переключение

### Product Information

- compact ventilation control
- for separate rooms and conservatories
- for triggering of 24 VDC drives
- 1 ventilation group
- 4 A actuating current
- single / or central switching (Open-Close)

## Характеристики


- Компактная конструкция, приводного тока до макс. 4 А в одной группе
- Пластмассовый корпус типа AP, степень защиты IP 30
- Вентиляционная защитная функция (ручной режим), программируемая
- Вход от внешнего сигнала, напр. реле времени
- Возможно подключение дождевого датчика и / или датчика дождя/ветра без дополнительного модуля
- В линейку D+H входят такие компоненты, как вент. кнопки, оконные приводы, погодные датчики и термостаты

## Features

- Compact design for 4 A actuating current in one group
- Plastic housing, surface type, protective system IP 30
- Ventilation safety function (storage operation Open/Closed), can be firmly encoded
- Entry for external control, e.g. timer
- Possibility of connecting rain detector or wind / rain detector without supplementary module
- Vent buttons, window drives, weather sensors and room temperature controllers available as accessories in D+H program

## Пример применения

## Example for Application

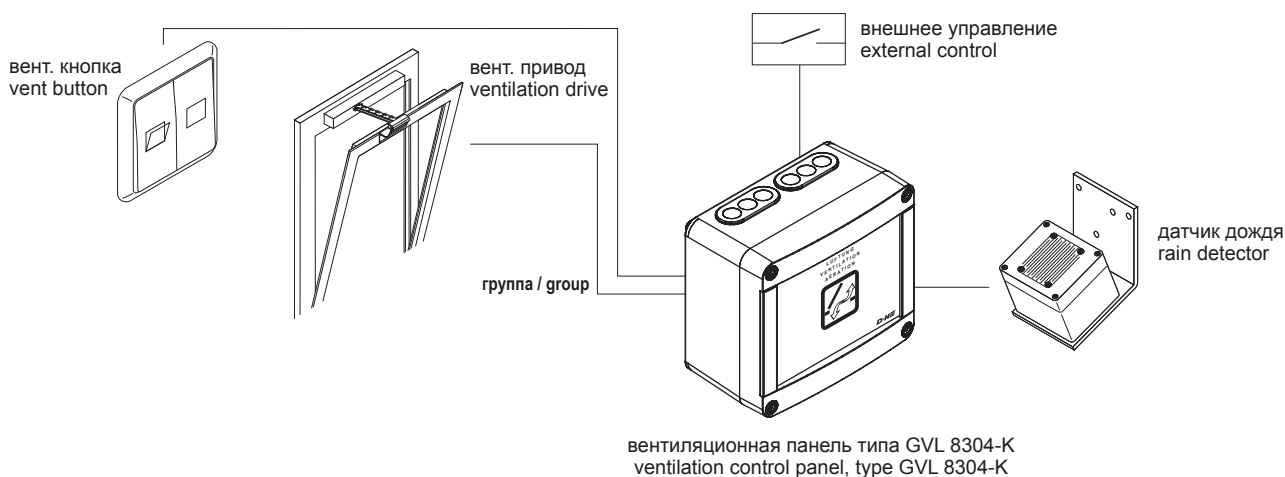

## Технические даты

## Technical Data

тип / type	GVL 8304-K
питание / power supply	230 VAC / 50 Hz, 160 VA
выход / output	24 VDC, макс. / max. 4 A
режим работы / class of rating	кратковременный / short-time duty, 20 % ED
степень защиты / protective system	IP 30
темп. диапазон / range of temp.	-5°C - +40°C
корпус / housing	пластмассовый / plastic
цвет / colour	RAL 7035, светло-серый / light grey

Тип	№ арт.	Ш x В x Т/мм	Вес/кг	Примечания
Type	Ord.-No.	W x H x D/mm	Weight/kg	Comment
GVL 8304-K	30.202.10	172 x 151 x 95	2,00	