

Блоки питания для приводов на 24 VDC power packs for 24 VDC-drives

ACX 1 / SNT 2 / ACX 4



ACX 1

ACX 4



SNT 2

Описание

- Компактные блоки питания для вентиляции
- Подключение приводов на 24 VDC
- Управление кнопкой вентиляции, 230 VAC
- Приводной ток на 1 A, 2 A или 4 A

Product Information

- compact ventilation power packs
- for connection of 24 VDC drives
- for triggering e.g. via 230 VAC vent button
- 1 A, 2 A or 4 A actuating current

Характеристики

ACX 1

- Внешний компактн. блок питания для откр. монтажа, 230 VAC / 30 VA
- Управление максимум до 3 приводов на 24 VDC (каждый макс. по 0,35 A)
- Обязательно наличие кнопки вентиляции LT 84-U-V

SNT 2

- Внешний блок питания на 230 VAC / 60 VA, для открытого монтажа
- Управление максимум четырьмя приводами на 24 VDC (каждый макс. по 0,5 A)
- Обязательно наличие кнопки вентиляции LT 84-U-V

ACX 4

- Внешний компактн. блок питания для откр. монтажа, 230 VAC / 120 VA
- Управление приводами на 24 VDC общей силой тока макс. 4 A
- Возможность передачи сигналов "BSY+"
- Обязательно наличие кнопки вентиляции LT 84-U-V

Features

ACX 1

- ext. compact power pack, 230 VAC / 30 VA, in surface type design
- for triggering of up to three 24 VDC-drives (at max. 0.35 A)
- vent button LT 84-U-V required

SNT 2


- ext. ventilation power pack, 230 VAC / 60 VA, in surface type design
- for triggering of up to four 24 VDC-drives (at max. 0.5 A)
- vent button LT 84-U-V required

ACX 4

- ext. compact power pack, 230 VAC / 120 VA, in surface type design
- for triggering of 24 VDC-drives with max. 4 A
- BSY+ bus signals can be looped through
- vent button LT 84-U-V required

Пример применения

Example for Application

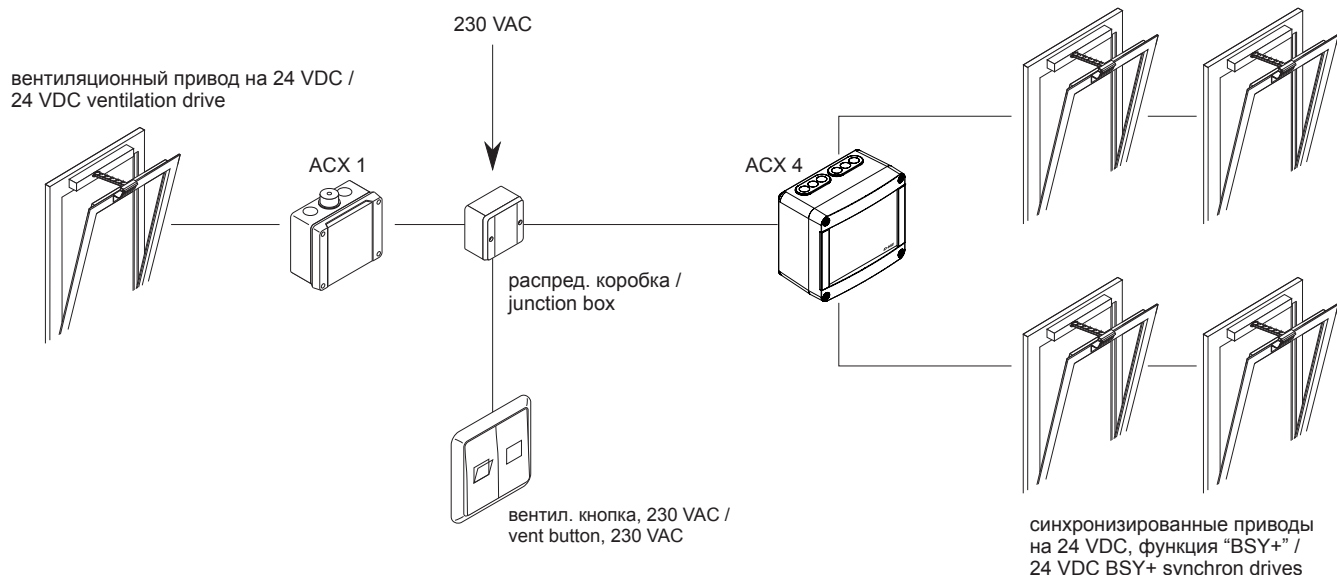

Технические данные

Technical Data

Тип / Type	ACX 1	ACX 4	SNT 2
Питание / Power supply	230 VAC / 50 Hz, ±10 %		
Мощность / Power consumption	30 VA	120 VA	60 VA
Выход / Output	24 VDC / 1 A	24 VDC / 4 A	24 VDC / 2 A
Режим работы / Class of rating	Кратковрем. / short-time duty, 20% ED		
Класс защиты / Prot. system	IP 54	IP 50	IP 50
Темп. диапазон / Temp. range	0 ... +60°C	0 ... +60°C	0 ... +60°C
Корпус / Housing	пластик / plastic		алюминий / alu
Цвет / Colour	светлосерый / light grey		серебр. / silver

Тип	№ арт.	Ш x В x Г/мм	Вес/кг	Примечания
Type	Ord.-No.	W x H x D/mm	Weight/kg	Comment
ACX 1	22.969.80	139 x 119 x 70	0,80	
SNT 2	20.031.60	232 x 50 x 40	0,80	
ACX 4	22.969.30	172 x 151 x 95	2,30	